

Bedienungsanleitung

MULTI

————— switch

strymon.

Du musst Dein TimeLine, BigSky, oder Mobius auf die neueste Firmware updaten.

EIN FIRMWARE UPDATE FÜR TIMELINE, MOBIUS ODER BIGSKY IST NÖTIG UM DIE KOMPATIBILITÄT MIT DEM MULTISWTICH ZU GEWÄHRLEISTEN.

www.strymon.net/update

Bitte benutze diesen Link um mehr darüber zu erfahren wie Du die Firmware Deine Strymon Gerätes überprüfst und gegebenenfalls updatest.


Multiswitch anschliessen

Verbinden Deinen Multiswitch mit dem EXP Eingang Deines TimeLine, Mobius oder BigSky mit dem mitgelieferten Stereoklinkenkabel.




Expression Mode Setup für Timeline, BigSky, and Mobius

Dein TimeLine, Mobius oder BigSky (neueste Firmware) kann mit dem Multiswitch auf verschiedenen Arten arbeiten. Wähle den EXPRESSION MODE im Gobals Menu Deines Gerätes.

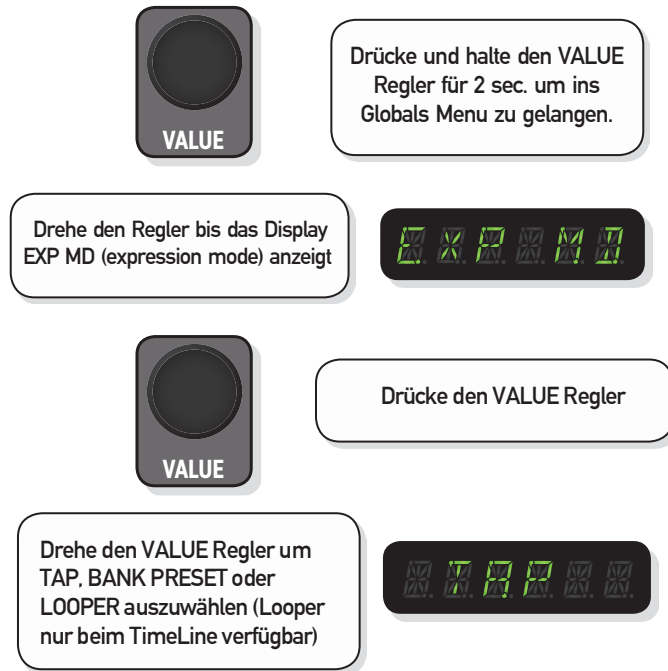


Verfügbare Expression Modes

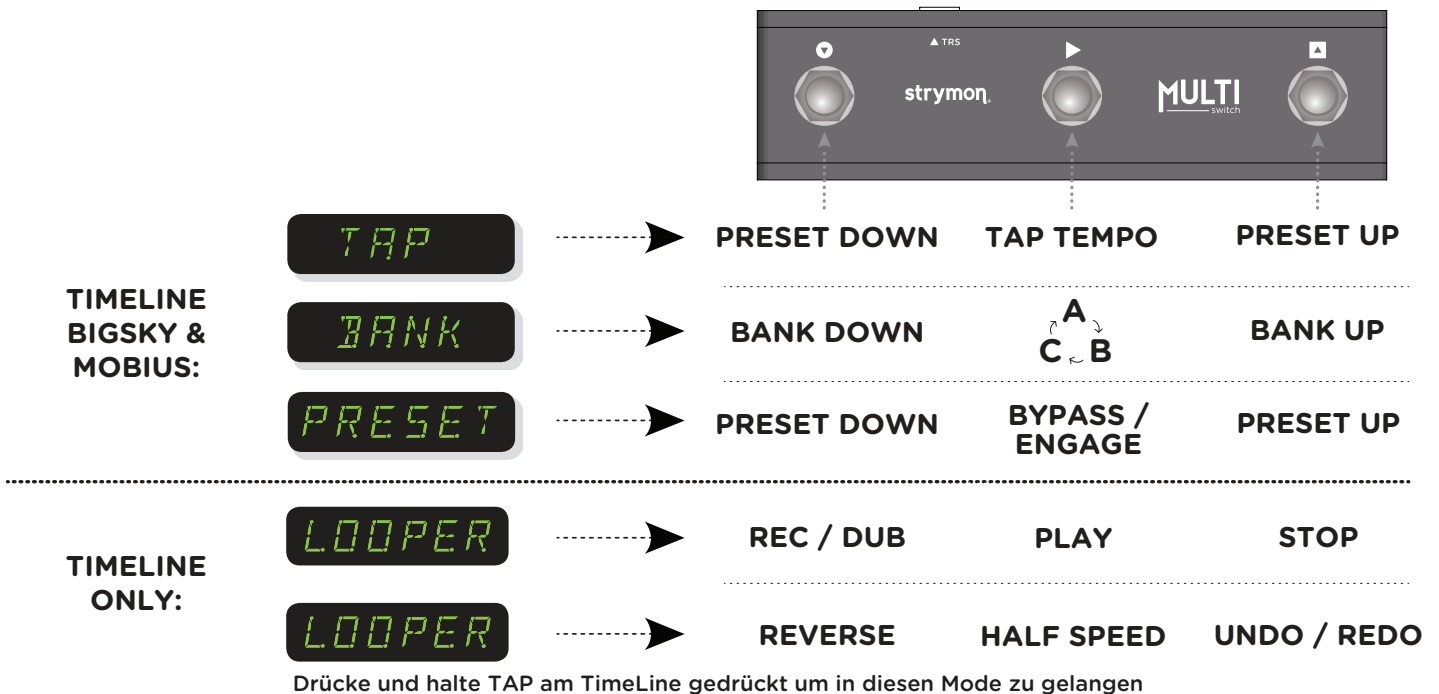

Bank Mode

Multiswitch gibt Dir einen neuen Weg, um Preset Bänke zu erkunden. Benutze den linken Schalter um eine Bank runter zu schalten und den rechten um eine Bank nach oben zu schalten. Der mittlere Schalter schaltet nun durch die Presets in der ausgewählten Bank.

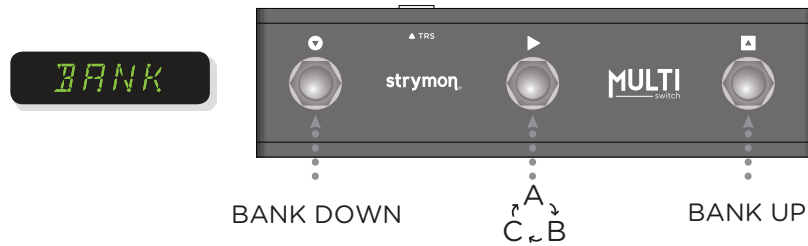

Preset Mode

Benutze den Multiswitch um Presets aufzurufen. Benutze den linken und rechten Schalter, um durch die Presets zu scrollen. Der mittlere Schalter schaltet das ausgewählte Preset an und aus.




Tap Mode

Scrolle durch gespeicherte Presets und kontrolliere Dein Tap Tempo. Der linke und rechte Schalter scrollt hoch und runter während der mittlere Dein Tap Tempo einstellt.



Looper Mode (nur TimeLine)

Multiswitch gibt Dir direkten Zugriff zu TimeLine's RECORD/OVERDUB, PLAY und STOP Funktionen ohne das man den TAP Schalter halten muss um in den Looper Mode zu gelangen. Die TimeLine Schalter geben Dir immer noch Zugriff auf Deine Delays UND Du kannst den Looper steuern.

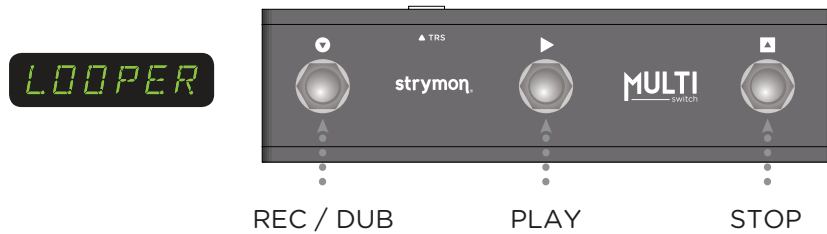

Halte TimeLine's TAP Schalter um in den Looper Modus zu gelangen. Nun gibt Dir der Multiswitch die Funktionen REVERSE, HALF SPEED und UNDO/REDO für den Looper.



Technische Daten:

Kabel:	Rechtwinkliger Stereoklinkenstecker
Abmessungen:	4,8 cm tief x 18,8 cm breit x 5 cm hoch
Kompatibel mit:	TimeLine, BigSky, or Mobius via EXP Eingang
Expression Modes:	Loop Control Mode (nur TimeLine) Bank Mode Preset Mode Tap Mode

Kein Netzteil nötig
Stabiles graues aluminium chassis
Produziert und entwickelt in den USA

Beschränktes, nicht übertragbares Recht auf Gewährleistung

Gewährleistung

Strymon gewährleistet, dass das Produkt frei von Herstellungsfehlern ist. Die Gewährleistung beträgt ein (1) Jahr ab dem Datum des Verkaufs an den Erstkunden. Kommt es innerhalb der Gewährleistungsfrist zu Fehlfunktionen, kann Strymon das Produkt nach eigenem Ermessen entweder austauschen oder reparieren, ohne dass dem Käufer hierfür Kosten entstehen.

Gewährleistungsausschluss

Strymon haftet für Herstellungsfehler, die während des sachgemäßen Gebrauchs auftreten. Von der Gewährleistungspflicht ausgeschlossen sind Verlust oder Diebstahl sowie Schäden durch missbräuchliche Verwendung, ungenehmigte Änderungen, unsachgemäße Aufbewahrung, Blitzschlag oder sonstige Naturkatastrophen.

Haftungsbeschränkung

Im Falle von Fehlfunktionen hat der Käufer Anspruch auf Reparatur oder Austausch des Produkts im Rahmen der vorstehend beschriebenen Bedingungen. Strymon haftet nicht für durch Fehlfunktionen des Geräts verursachte Schäden. Von der Gewährleistungspflicht ausgeschlossen sind unter anderem: Gewinnverlust, Ersparnisverlust, Beschädigung von sonstigen Geräten sowie durch die Nutzung oder die Unmöglichkeit der Nutzung des Produkts verursachte Begleit- oder Folgeschäden. Der Haftungsanspruch des Käufers ist auf die Höhe des ursprünglichen Kaufpreises beschränkt; übersteigt der ursprüngliche Kaufpreis den derzeitigen Verkaufspreis, wird letzterer zugrunde gelegt. Sonstige indirekte oder direkte Garantieansprüche sind ausgeschlossen. Mit der Nutzung des Produkts erklärt sich der Käufer mit den vorliegenden Bedingungen einverstanden.

Inanspruchnahme der Gewährleistung

Kunden aus den USA: Zur Beantragung der Genehmigung zur Warenrücksendung und weiteren Informationen erreichen Sie uns unter <http://www.strymon.net/support>. Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. dazu aufgefordert werden können, einen Kaufbeleg vorzuweisen, damit sichergestellt werden kann, dass Sie der rechtmäßige Käufer sind. Internationale Kunden: Zur Inanspruchnahme von Reparaturleistungen setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Für Internationale Kunden: Bitte kontaktieren Sie den Strymon Händler, von dem sie das Produkt gekauft haben um eine Garantieabwicklung einzuleiten.

Strymon® is a division of Damage Control®, LLC.